




特點

- 鋁合金外殼
- 15" 1024 x 768 IPS LCD
- 無風扇冷卻系統
- 內建 64GB SSD 與 RTC
- 支援 SD 卡擴充儲存容量
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP65 前面板防護等級

顯示	顯示器	15" IPS
	解析度	1024 x 768
	亮度 (cd/m ²)	400
	對比度	1000:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>50,000 小時
	色彩	16.2M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	89/89/89/89
	點距 (mm)	0.297 (H) x 0.297 (V)
觸控面板	類型	四線電阻式
	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2%
記憶體	SSD	64 GB
	RAM	4 GB
處理器		Intel Atom E3827
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC/SDXC
	USB Host	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
	乙太網路	10/100/1000 Base-T x 2
	聲音輸出	內建單聲道喇叭 Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	2A@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	鋁合金
	外形尺寸 WxHxD	366 x 293 x 54.2 mm
	開孔尺寸	352 x 279 mm
	重量	約 2.76 kg
操作環境	安裝方式	面板安裝, VESA 壁掛架 75 x 75 mm
	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
認證	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	CE	CE marked
操作介面	UL	cULus Listed
		* Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 IoT Enterprise (EasyLauncher + cMT Viewer)

*微軟 OS 版權費需另外購買。

外形尺寸圖

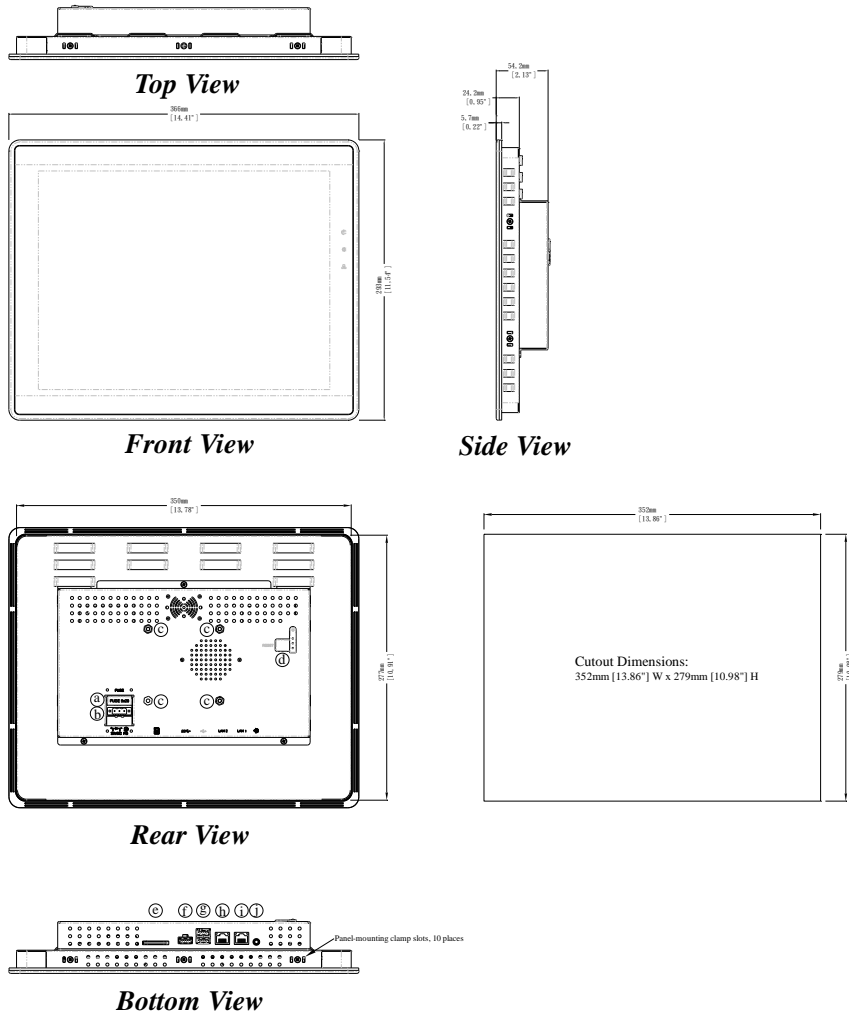

a	保險絲	h	LAN 2
b	電源接口	i	LAN 1
c	VESA 75mm 固定孔	j	聲音輸出
d	重置按鈕		
e	SD 卡插槽		
f	USB Host port 3.0		
g	USB Host port 2.0		

訂購資訊

- cMT-iPC15:**
15" IPS LCD Smart HMI, 64GB SSD, 4GB DDR3L SO-DIMM
- cMT-iPC15WK-WES7**
cMT-iPC15 with OS: Windows Embedded Standard 7
- cMT-iPC15WK-WioT**
cMT-iPC15 with OS: Windows 10 IoT Enterprise
- RP0081500** (包裝內附)
15" 透明保護貼