


## IIoT Gateway with Ethernet Bridge



### 特點


- 內建乙太網路交換器，可節省佈線成本，SW1 與 SW2 方便連接現有的 HMI 和 PLC，不需要外加乙太網路交換器，而 LAN 則連接辦公室或工廠網路
- 支援 OPC UA 與 MQTT
- 支援 MODBUS TCP/IP Gateway
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 儲存記憶體
- 內建電源隔離
- 寬輸入電壓範圍 10.5~28VDC

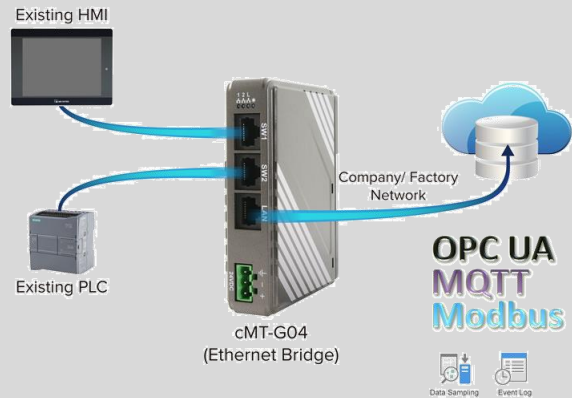

記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB
	動態記憶體 (RAM)	256 MB
處理器		32-bit RISC 528MHz
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	N/A
	USB Client	N/A
	乙太網路	LAN:10/100 Base-T x1 SW1, SW2:10/100 Base-T x1 (2 port Ethernet switch)
萬年曆		內建
電源	輸入電源	10.5~28VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	270mA@12VDC ; 150mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸	27 x 109 x 81 mm
	重量	約 0.14 kg
操作環境	安裝方式	35mm DIN rail 鋁軌固定
	防護等級	IP20
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
認證	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	CE	CE marked
軟體	UL	cULus Listed
		EasyBuilder Pro V6.01.02 或更新版本 EasyAccess 2.0 (選購)


## 外形尺寸圖

27mm [1.06"]

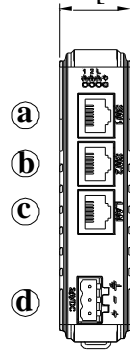


*Front View*


81mm [3.19"]



*Side View*



*Top View*



*Bottom View*

a.	SW1 乙太網路埠(10M/100M)
b.	SW2 乙太網路埠(10M/100M)
c.	LAN 乙太網路埠(10M/100M)
d.	電源接口
e.	重置按鈕

## 訂購資訊

□ **cMT-G04**

256MB flash memory, 256MB RAM on board

本文中出現的其他公司名、產品名或商標均為各公司的商標或註冊商標。

本檔中的資訊可能隨時變更，本公司將不另行通知。

Copyright© 2019 Weintek Lab., Inc. All rights reserved.