


IIoT Gateway with Ethernet Bridge




特點

- 內建乙太網路交換器，可節省佈線成本，SW1 與 SW2 方便連接現有的 HMI 和 PLC，不需要外加乙太網路交換器，而 LAN 則連接辦公室或工廠網路
- 支援 OPC UA 與 MQTT
- 支援 MODBUS TCP/IP Gateway
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 儲存記憶體
- 內建電源隔離
- 寬輸入電壓範圍 10.5~28VDC

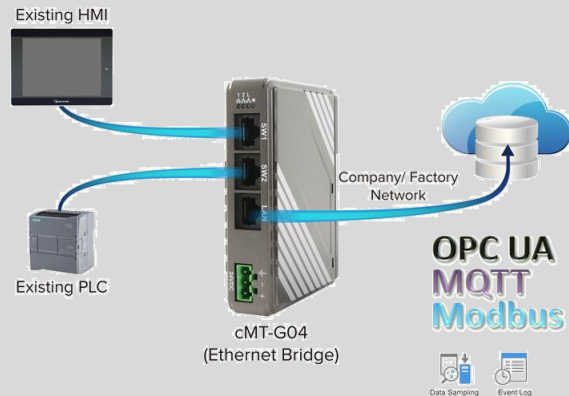


| | | |
|-------|-----------------|--|
| 記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 256 MB |
| | 動態記憶體 (RAM) | 256 MB |
| 處理器 | | 單核心 RISC 中央處理器 |
| 輸出入介面 | SD 卡 | N/A |
| | USB Host | N/A |
| | USB Client | N/A |
| | 乙太網路 | LAN:10/100 Base-T x1 SW1, SW2:10/100 Base-T x1 (2 port Ethernet switch) |
| 萬年曆 | | 內建 |
| 電源 | 輸入電源 | 10.5~28VDC |
| | 電源隔離 | 內建 |
| | 消耗電流 | 270mA@12VDC ; 150mA@24VDC |
| | 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) |
| 規格 | 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ at 500VDC |
| | PCB 塗層 | Yes |
| | 外殼材質 | 工業塑膠 |
| | 外形尺寸 | 27 x 109 x 81 mm |
| | 重量 | 約 0.14 kg |
| 操作環境 | 安裝方式 | 35mm DIN rail 鋁軌固定 |
| | 防護等級 | IP20 |
| | 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| | 操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| | 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
| | 適用海拔高度(氣壓) | 3,000 公尺以下 (70.1kPa) |
| 認證 | 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) |
| | CE | CE marked |
| 軟體 | UL | cULus Listed |
| | EasyBuilder Pro | V6.01.02 或更新版本 |
| | Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購) |


外形尺寸圖




Front View



Side View



Top View



Bottom View

| | |
|----|---------------------|
| a. | SW1 乙太網路埠(10M/100M) |
| b. | SW2 乙太網路埠(10M/100M) |
| c. | LAN 乙太網路埠(10M/100M) |
| d. | 電源接口 |
| e. | 重置按鈕 |

訂購資訊

- cMT-G04**
256MB flash memory, 256MB RAM on board

選購:

- RZACEA020:** EasyAccess 2.0 開通卡

本文中出現的其他公司名、產品名或商標均為各公司的商標或註冊商標。
本檔中的資訊可能隨時變更，本公司將不另行通知。

Copyright© 2024 WEINTEK IIOT LTD. All rights reserved.

Contact: WEINTEK IIOT LTD. Web: www.weintekiiot.com

cMT-G04_Datasheet_CHT_20240619