



特點


- 安裝於控制箱外或牆面上
- IP66 整機防護等級

輸出入介面	快速接頭	1
	配線端子	2
規格	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	181.1 x 101.1 x 70 mm
	重量	約 0.4 kg
	安裝方式	使用四個 M4 或 #8 平頭螺釘固定，固定孔直徑為 4.6 mm
操作環境	防護等級	IP66
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	CE	CE marked


外型尺寸圖




Top View

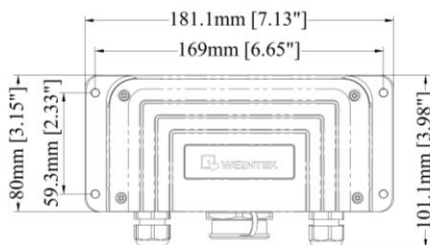


Front View



Side View



Bottom View



Connection

a~d	防水接頭 (用於直徑為 4 到 8 mm 電纜)
e	快速接頭
f	配線端子
g	配線端子

訂購資訊

- ❑ **cMT3106XM06:**
10.1" 1024 x 600 WVA LCD Handheld HMI,
內建 4GB Flash / 1GB RAM, 6 米纜線
- ❑ **cMT3106XM10:**
10.1" 1024 x 600 WVA LCD Handheld HMI,
內建 4GB Flash / 1GB RAM, 10 米纜線

選購:

- ❑ **cMT-XM-ESP:** 急停堵頭

配線端子接點定義

f 配線端子

24V 電源		急停開關		鑰匙開關		接地
24V+	24V+	STOP NC_1	STOP COM_1	KEY NO_1	KEY COM_1	
24V-	24V-	STOP NC_2	STOP COM_2	KEY NC_1		FG

g 配線端子

三位使能開關		RS-485		LAN		偵測 / GND
ENABLE NO_1	ENABLE COM_1	4W_TX+	4W_TX-	LAN_TX+	LAN_TX-	DET_24V
ENABLE NO_2	ENABLE COM_2	2W_DATA+ 4W_RX+	2W_DATA- 4W_RX-	LAN_RX+	LAN_RX-	GND

Contact: WEINTEK IIOT LTD. Web: www.weintekiiot.com

cMT-XMBS_Datasheet_CHT_20250714