

9.7" XGA TFT 觸控螢幕人機介面




特點

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD
- 無風扇冷卻系統
- 內建 4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 支援 SD 卡擴充儲存容量
- NEMA4 / IP65 面板防護等級

顯示	顯示器	9.7" TFT
	解析度	1024 x 768
	亮度 (cd/m ²)	350
	對比度	500:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	262K
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	60/70/70/70
	點距 (mm)	0.192 (H) x 0.192 (V)
觸控面板	類型	四線電阻式
	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2%
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	4 GB
	動態記憶體 (RAM)	1 GB
處理器		32-bit RISC 1GHz
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC
	USB Host	N/A
	USB Client	N/A
	乙太網路	10/100/1000 Base-T x 1
	序列埠	N/A
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
	聲音輸出	內建單聲道喇叭
	影像輸入	N/A
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	900mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	260.6 x 203.1 x 36.5 mm
	開孔尺寸	250 x 192 mm
	重量	約 0.92 kg
	安裝方式	面板安裝, VESA 壁掛架 75 x 75 mm
操作環境	防護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非凝)
認證	CE	CE marked
支援語言	顯示	英文、法文、義大利文、西班牙文、俄文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、日文、波蘭文
	輸入法	英文、法文、義大利文、西班牙文、德文、俄文、拼音、注音、韓文、日文、波蘭文
軟體		cMT Viewer

外型尺寸圖

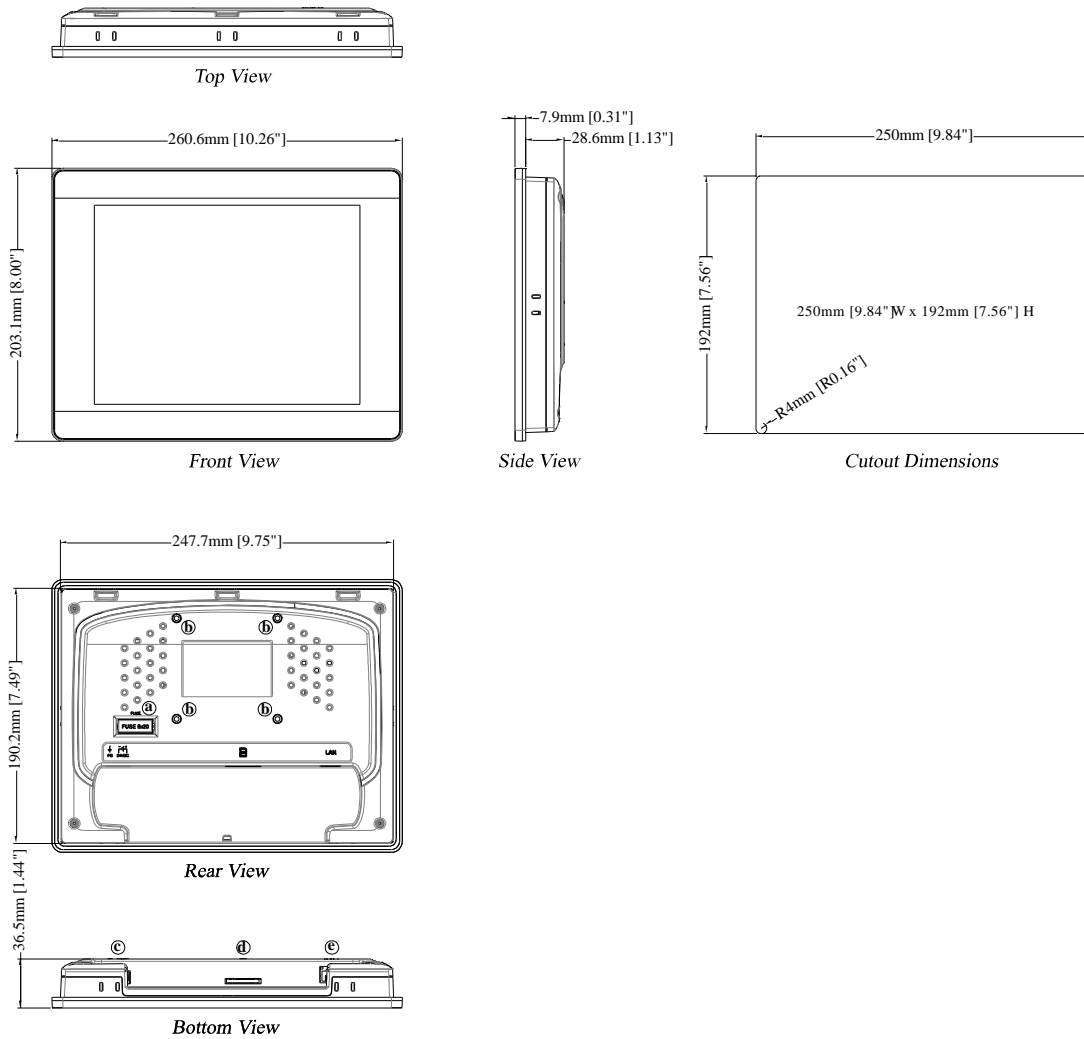

a	保險絲
b	VESA 75mm 固定孔
c	電源接口
d	SD 卡插槽
e	LAN 1

訂購資訊

□ **cMT-iV6:**

9.7" TFT LCD HMI, 4 GB flash memory / 1 GB RAM on board

□ **RP008090 (包裝內附)**

9.7" 透明保護貼