

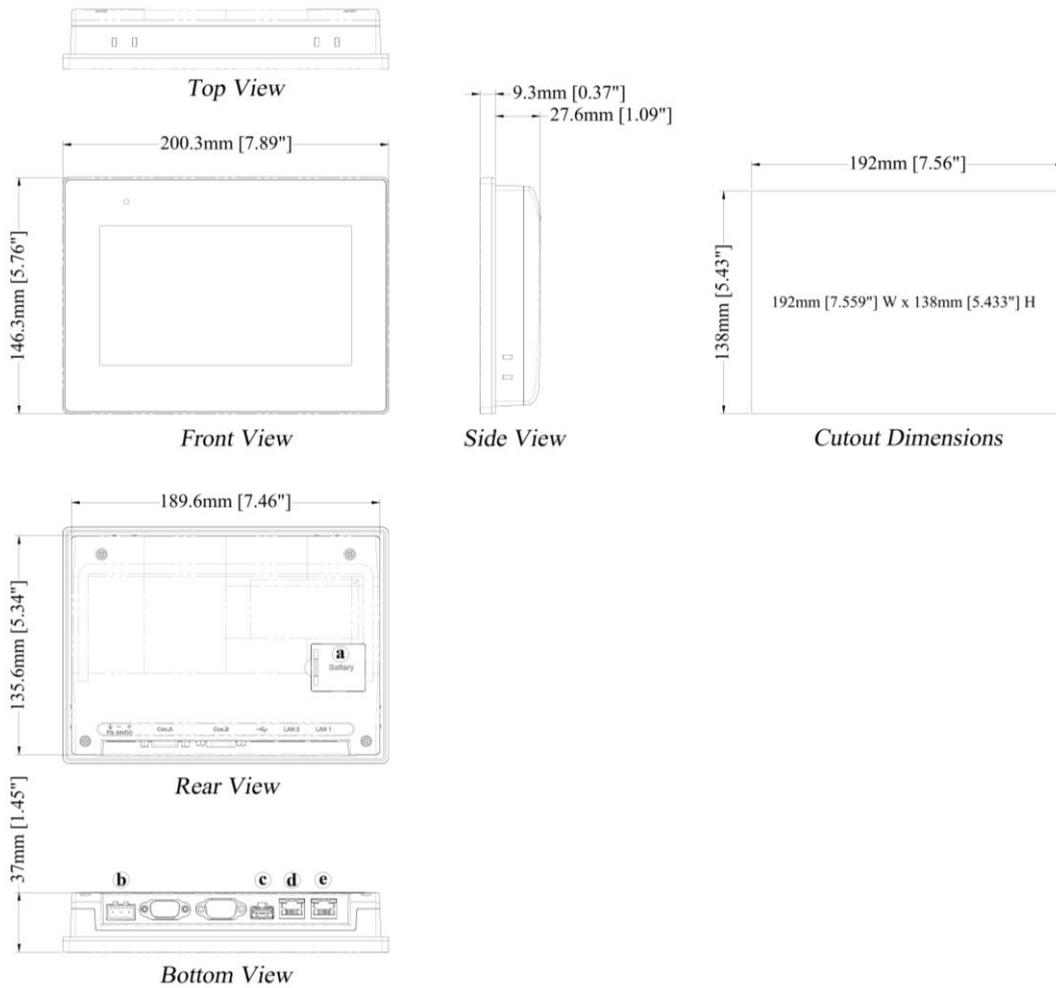
## 7" HTML5 Web 面板



### 特點

- 7" 1024 x 600 寬視角 LCD
- 強化玻璃電容式觸控面板
- 內建 4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 無風扇冷卻系統
- 主機板塗布保護處理，能抵抗在嚴苛環境中的腐蝕問題
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP66 面板防護等級
- 搭載強大且高效能的 Chromium 瀏覽器

顯示	顯示器	7" 寬視角 (WVA)
	解析度	1024 x 600
	亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	450
	對比度	800:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	16.7M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	85/85/85/85
觸控面板	類型	強化玻璃電容式觸控面板
	硬度	7H
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	4 GB
	動態記憶體 (RAM)	1 GB
處理器		四核心 RISC 中央處理器
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	序列埠	N/A
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
萬年曆		內建
	聲音輸出	N/A
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	820mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	200.3 x 146.3 x 36.9 mm
	開孔尺寸	192 x 138 mm
	重量	約 0.7 kg
	安裝方式	面板安裝
	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
操作環境	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	使用海拔	3,000 公尺
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
軟體	瀏覽器	Chromium 132 (可更新升級)
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)

**外型尺寸圖**


<b>a</b>	電池
<b>b</b>	電源接口
<b>c</b>	USB Host
<b>d</b>	LAN 2
<b>e</b>	LAN 1

**訂購資訊**
**□ cMT3072XP (W):**

7" 1024 x 600 WVA LCD HMI, 內建4GB flash memory / 1GB DDR RAM on board

**□ RZUSK7010 (包裝內附)**

USB固定片與束帶

選購:

□ RZACEA020: EasyAccess 2.0 開通卡