

7" HTML5 Web 面板



特點


- 7" 1024 x 600 寬視角 LCD
- 強化玻璃電容式觸控面板
- 內建 4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 無風扇冷卻系統
- 主機板塗布保護處理，能抵抗在嚴苛環境中的腐蝕問題
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP66 面板防護等級
- 搭載強大且高效能的 Chromium 瀏覽器

顯示	顯示器	7" 寬視角 (WVA)
	解析度	1024 x 600
	亮度 (cd/m ²)	450
	對比度	800:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	16.7M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	85/85/85/85
觸控面板	點距 (mm)	0.1506 (H) x 0.1432 (V)
	類型	強化玻璃電容式觸控面板
記憶體	硬度	7H
	快閃記憶體 (Flash)	4 GB
處理器	動態記憶體 (RAM)	1 GB
	處理器	四核心 RISC 中央處理器
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	序列埠	N/A
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
萬年曆	聲音輸出	N/A
	萬年曆	內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	820mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	200.3 x 146.3 x 36.9 mm
	開孔尺寸	192 x 138 mm
	重量	約 0.7 kg
	安裝方式	面板安裝
操作環境	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	使用海拔	3,000 公尺
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
軟體	瀏覽器	Chromium 132 (可更新升級)*
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)

* 本產品所內建之瀏覽器不支援需依賴 Java Applet 或需安裝 Java SDK 的網站內容。

* 為確保最佳相容性，建議選擇使用標準 HTML5 技術所開發之網站。

外型尺寸圖

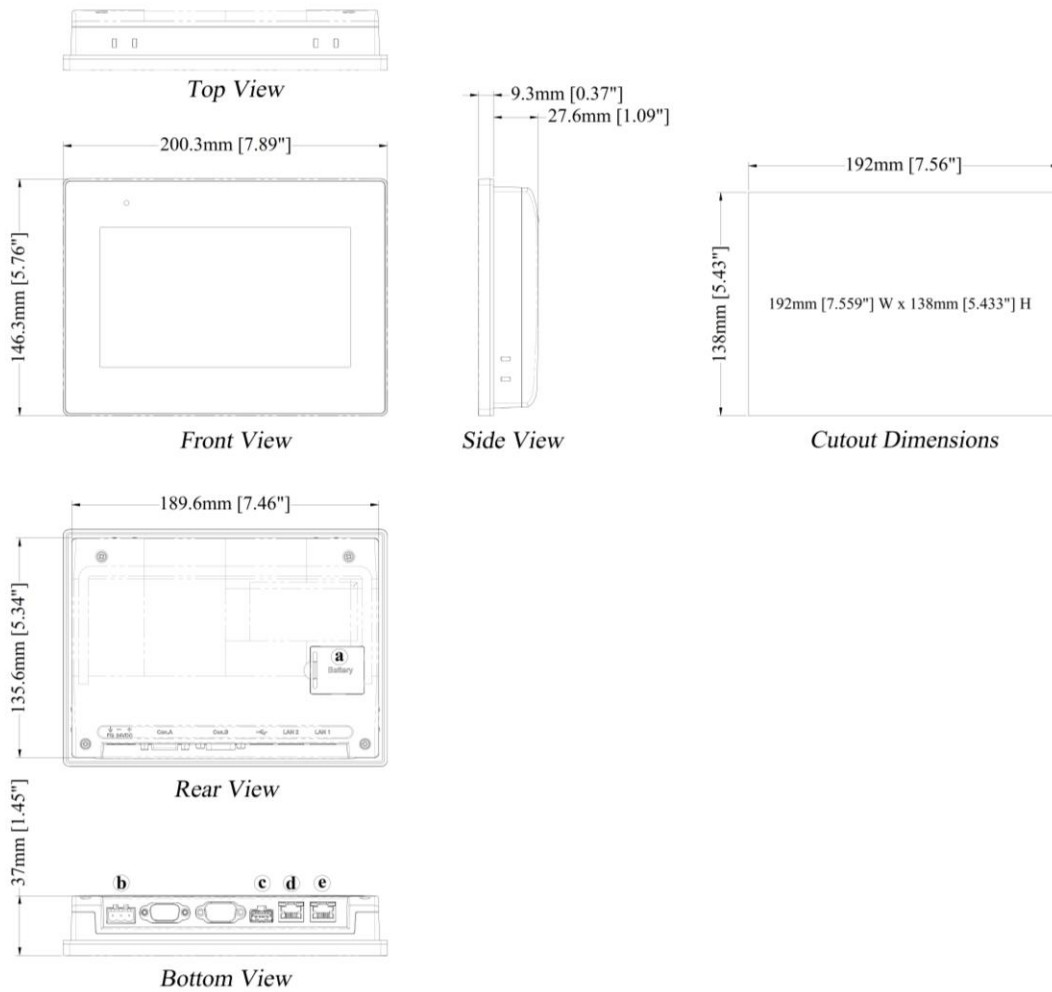

a	電池
b	電源接口
c	USB Host
d	LAN 2
e	LAN 1

訂購資訊

□ cMT3072XP (W):

7" 1024 x 600 WVA LCD HMI, 內建4GB flash memory /
1GB DDR RAM on board

□ RZUSK7010 (包裝內附)

USB固定片與束帶

選購:

□ RZACEA020: EasyAccess 2.0 開通卡