

10.1" 內建 cMT Viewer 人機介面

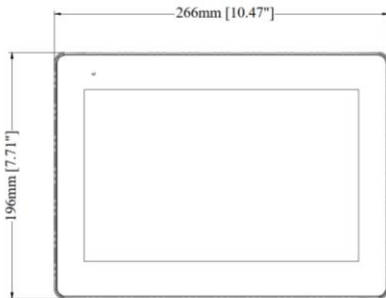

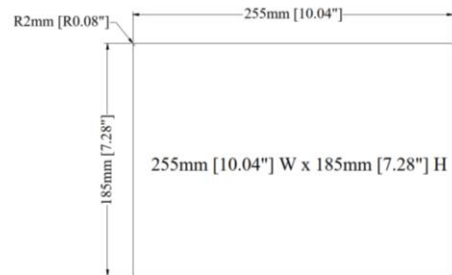
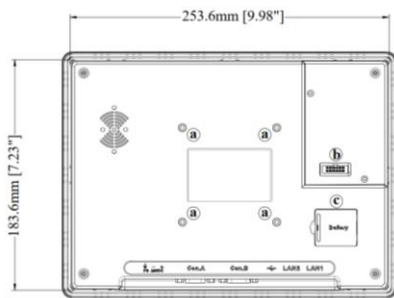
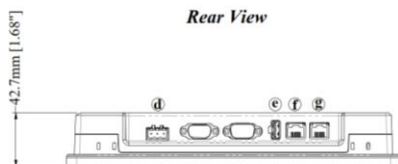


特點

- 10.1" 1280 x 800 寬視角 LCD
- 強化玻璃電容式觸控面板
- 內建 4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 無風扇冷卻系統
- 主機板塗布保護處理，能抵抗在嚴苛環境中的腐蝕問題
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP66 面板防護等級
- 可搭配 M02 WiFi 擴充模組，支援無線傳輸功能
- 具備 cMT Viewer 功能，可連線並監控 6 台人機介面

顯示	顯示器	10.1" 寬視角 (WVA)
	解析度	1280 x 800
	亮度 (cd/m ²)	425
	對比度	800:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>50,000 小時
	色彩	16.7M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	89/89/89/89
	點距 (mm)	0.1695 (H) x 0.1695 (V)
觸控面板	類型	強化玻璃電容式觸控面板
	硬度	7H
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	4 GB
	動態記憶體 (RAM)	1 GB
處理器		四核心 RISC 中央處理器
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	WiFi	M02 WiFi 擴充模組 (選購)
	序列埠	N/A
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
	聲音輸出	內建單聲道喇叭
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	700mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	266 x 196 x 42.7 mm
	開孔尺寸	255 x 185 mm
	重量	約 1.1 kg
	安裝方式	面板安裝，VESA 壁掛架 75 x 75 mm
操作環境	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	適用海拔高度 (氣壓)	3,000 公尺以下 (70.1kPa)
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	CE marked
	ATEX	ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D
	UL	cULus Listed
支援語言	顯示	英文、法文、義大利文、西班牙文、俄文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、波蘭文
	輸入法	英文、法文、義大利文、西班牙文、德文、俄文、拼音、注音、韓文、日文、波蘭文
軟體	cMT Viewer Weincloud	Yes EasyAccess 2.0 (選購)

外型尺寸圖

Top View

Front View

Side View

Cutout Dimensions

Rear View

Bottom View

a	VESA 75mm 固定孔
b	擴充模組接口
c	電池
d	電源接口
e	USB Host
f	LAN 2
g	LAN 1

訂購資訊
☐ cMT3108XP (iV):

10.1" 1280 x 800 WVA LCD HMI, 內建 4GB flash memory / 1GB DDR RAM on board

☐ RZUSK7010 (包裝內附)

USB 固定片與束帶

選購:

☐ **M02:** WiFi 擴充模組

☐ **RZACEA020:** EasyAccess 2.0 開通卡