

## 15.6" HTML5 Web 面板



### 特點


- oTP 整合觸控面板解決方案具備全平面設計、高解析度與高穿透率的光學表現
- 支援震動提示
- 15.6" 1920 x 1080 寬視角 LCD
- 內建 4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 無風扇冷卻系統
- 主機板塗布保護處理，能抵抗在嚴苛環境中的腐蝕問題
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP66 面板防護等級
- 搭載強大且高效能的 Chromium 瀏覽器

|      |                         |   |
|------|-------------------------|---|
| 顯示   | 顯示器                     | 15.6" 寬視角 (WVA)   |
|      | 解析度                     | 1920 x 1080   |
|      | 亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) | 300   |
|      | 對比度                     | 800:1   |
|      | 背光類型                    | LED   |
|      | 背光壽命                    | >30,000 小時  |
|      | 色彩                      | 16.2M   |
|      | LCD 可視角 (T/B/L/R)       | 89/89/89/89   |
| 觸控面板 | 點距 (mm)                 | 0.17925(H) x 0.17925(V)                                   |
|      | 類型                      | 強化玻璃電容式觸控面板   |
| 記憶體  | 硬度                      | 7H  |
|      | 快閃記憶體 (Flash)           | 4 GB  |
| 處理器  | 動態記憶體 (RAM)             | 1 GB  |
|      |                         | 四核心 RISC 中央處理器  |
| 輸出介面 | SD 卡                    | N/A   |
|      | USB Host                | USB 2.0 x 1   |
|      | USB Client              | N/A   |
|      | 乙太網路                    | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1<br>LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
|      | 序列埠                     | N/A   |
|      | RS-485 內建電源隔離           | N/A   |
|      | CAN Bus                 | N/A   |
|      | HDMI                    | N/A   |
| 萬年曆  | 聲音輸出                    | 內建單聲道喇叭   |
|      |                         | 內建  |
| 電源   | 輸入電源                    | 24±20%VDC   |
|      | 電源隔離                    | 內建  |
|      | 消耗電流                    | 1.3A@24VDC  |
|      | 耐電壓                     | 500VAC (1 分鐘)   |
|      | 絕緣阻抗                    | 超過 50MΩ at 500VDC   |
| 規格   | PCB 塗層                  | Yes   |
|      | 外殼材質                    | 前面板：工業塑膠，背蓋：鋁合金   |
|      | 外形尺寸 WxHxD              | 400 x 263 x 27.6 mm                                       |
|      | 開孔尺寸                    | 384 x 247 mm  |
|      | 重量                      | 約 1.6 kg  |
|      | 安裝方式                    | 面板安裝，VESA 壁掛架 100 x100 mm                                 |
| 操作環境 | 防護等級                    | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel                        |
|      | 儲存環境溫度                  | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)                                 |
|      | 操作環境溫度                  | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)                                   |
|      | 相對環境濕度                  | 10% ~ 90% (非冷凝)   |
|      | 適用海拔高度 (氣壓)             | 3,000 公尺以下 (70.1kPa)                                      |
| 認證   | 抗震動                     | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)                          |
|      | CE                      | CE marked   |
| 軟體   | UL                      | cULus Listed  |
|      | 瀏覽器                     | Chromium 89 (可更新升級)                                       |
|      | Weincloud               | EasyAccess 2.0 (選購)                                       |

## 外型尺寸圖




**Top View**

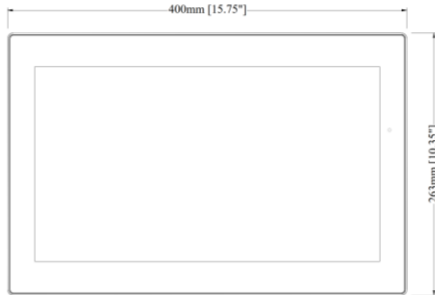


**Front View**



**Side View**

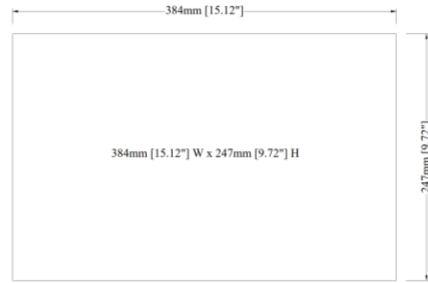

**Cutout Dimensions**

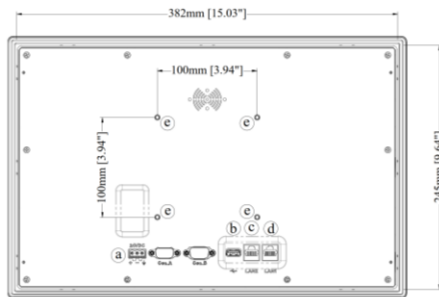

**Rear View**



**Bottom View**

|          |                |
|----------|----------------|
| <b>a</b> | 電源接口           |
| <b>b</b> | USB Host       |
| <b>c</b> | LAN 2          |
| <b>d</b> | LAN 1          |
| <b>e</b> | VESA 100mm 固定孔 |

## 訂購資訊

**❑ cMT3162X (W):**

15.6" 1920 x 1080 WVA LCD HMI, 內建4GB flash memory / 1GB DDR RAM on board

選購:

**❑ RZACEA020:** EasyAccess 2.0 開通卡