

## 15.6" 內建 cMT Viewer 人機介面




### 特點

- oTP 整合觸控面板解決方案具備全平面設計、高解析度與高穿透率的光學表現
- 支援震動提示
- 15.6" 1920 x 1080 寬視角 LCD
- 內建 4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 無風扇冷卻系統
- 主機板塗布保護處理，能抵抗在嚴苛環境中的腐蝕問題
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP66 面板防護等級
- 具備 cMT Viewer 功能，可連線並監控 6 台人機介面

顯示	顯示器	15.6" 寬視角 (WVA)
	解析度	1920 x 1080
	亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	300
	對比度	800:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	16.2M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	89/89/89/89
	點距 (mm)	0.17925(H) x 0.17925(V)
觸控面板	類型	強化玻璃電容式觸控面板
	硬度	7H
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	4 GB
	動態記憶體(RAM)	1 GB
處理器		四核心 RISC 中央處理器
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	序列埠	N/A
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
聲音輸出		內建單聲道喇叭
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	1.3A@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	前面板：工業塑膠，背蓋：鋁合金
	外形尺寸 WxHxD	400 x 263 x 27.6 mm
	開孔尺寸	384 x 247 mm
	重量	約 1.6 kg
	安裝方式	面板安裝，VESA 壁掛架 100 x100 mm
操作環境	防護等級	NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	適用海拔高度(氣壓)	3,000 公尺以下 (70.1kPa)
認證	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
	CE	CE marked
支援語言	UL	cULus Listed
	顯示	英文、法文、義大利文、西班牙文、俄文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文、波蘭文
軟體	輸入法	英文、法文、義大利文、西班牙文、德文、俄文、拼音、注音、韓文、日文、波蘭文
	cMT Viewer	Yes
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)

## 外型尺寸圖

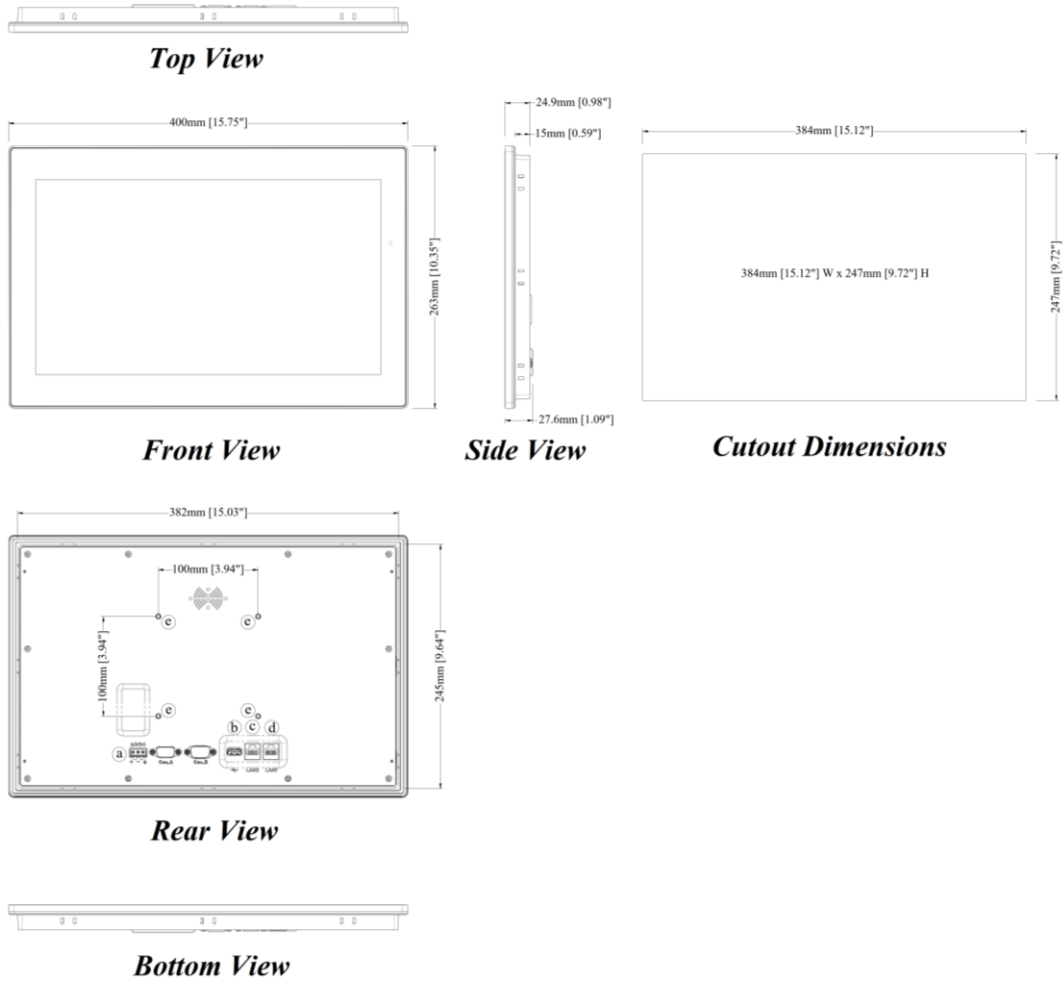

<b>a</b>	電源接口
<b>b</b>	USB Host
<b>c</b>	LAN 2
<b>d</b>	LAN 1
<b>e</b>	VESA 100mm 固定孔

### 訂購資訊

- ❑ **cMT3162X (iV):**  
15.6" 1920 x 1080 WVA LCD HMI, 內建4GB flash memory / 1GB DDR RAM on board

選購:

- ❑ **RZACEA020:** EasyAccess 2.0 開通卡