




特點

- 支援顯示於 cMT Viewer 客戶端
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 儲存記憶體
- 支援 SD 卡擴充儲存容量
- 支援 USB Host 埠
- 支援兩個 Gigabit 乙太網路埠
- 支援 E-mail
- 支援 MPI 187.5K*
- 內建電源隔離


記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB
	動態記憶體 (RAM)	256 MB
處理器		單核心 RISC 中央處理器
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	10/100/1000 Base-T x 2
	序列埠	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
	聲音輸出	N/A
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	230mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	27 x 130 x 115 mm
	重量	約 0.18 kg
	安裝方式	35mm DIN rail 鋁軌固定
操作環境	防護等級	IP20
	儲存環境溫度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境溫度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	適用海拔高度(氣壓)	3,000 公尺以下 (70.1kPa)
抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
軟體	EasyBuilder Pro	V4.00.01 或更新版本
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)

*產品序號 2212***** 開始，使用 MPI 功能最低軟體需求: EasyBuilder Pro V6.07.02


外形尺寸圖

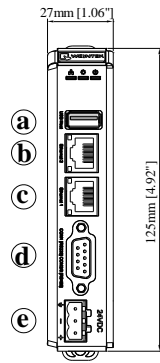


Front View

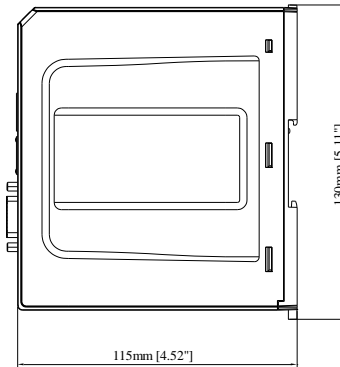

Side View



Top View



Bottom View

a	USB Host	e	電源接口
b	乙太網路埠 2	f	SD 卡插槽
c	乙太網路埠 1	g	DIP 指撥開關
d	COM1: RS-232 2W, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W	h	重置按鈕

訂購資訊

□ cMT-SVR-100:

256 MB flash memory, 256 MB RAM on board,
10/100/1000M 乙太網路埠 x 2

選購:

□ RZACEA020: EasyAccess 2.0 開通卡

腳位定義:

COM1 [RS232], COM2 / COM3 [RS485], 9 針, 公座, D 型

PIN#	COM1 [RS-232] 2W	COM2 [RS-485]		COM3 [RS-485] 2W
		2W	4W	
1				Data+
2	RxD			
3	TxD			
4				Data-
5	GND			
6		Data+	Rx+	
7		Data-	Rx-	
8			Tx+	
9			Tx-	