




### 特點

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD
- 無風扇冷卻系統
- 內建 64GB SSD 與 RTC
- 支援 SD/SDHC/SDXC 卡擴充儲存容量
- 內建電源隔離
- NEMA4 / IP65 前面板防護等級


顯示	顯示器	9.7" TFT
	解析度	1024 x 768
	亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	350
	對比度	500:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	262K
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	60/70/70/70
觸控面板	類型	四線電阻式
	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2%
記憶體	SSD	64 GB
	RAM	4 GB
處理器		Intel Atom E3827
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC/SDXC
	USB Host	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
	乙太網路	10/100/1000 Base-T x 2
	聲音輸出	內建單聲道喇叭 Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	1.5A@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑料
	外形尺寸 WxHxD	260.6 x 203.1 x 44.5 mm
	開孔尺寸	250 x 192 mm
	重量	約 1.1 kg
	安裝方式	面板安裝, VESA 壁掛架 75 x 75 mm
操作環境	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
操作介面		* Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 IoT Enterprise (EasyLauncher + cMT Viewer)

\*微軟 OS 版權費需另外購買。


## 外形尺寸圖




Top View

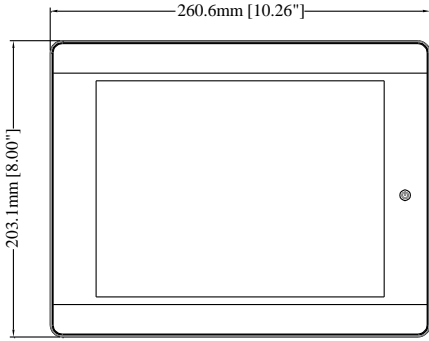


Front View

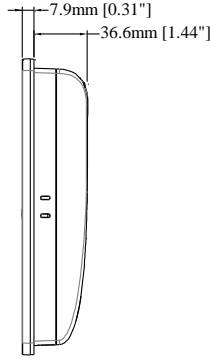


Side View

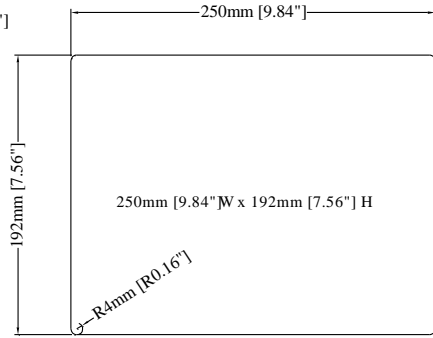

Cutout Dimensions

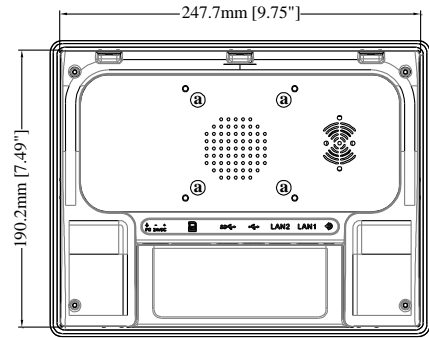

Rear View

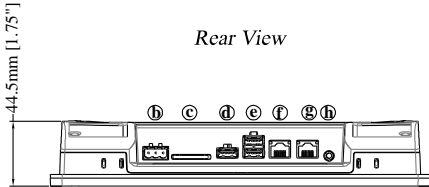

Bottom View

<b>a</b>	VESA 75mm 固定孔	<b>h</b>	聲音輸出
<b>b</b>	電源接口		
<b>c</b>	SD 卡插槽		
<b>d</b>	USB Host port 3.0		
<b>e</b>	USB Host port 2.0		
<b>f</b>	LAN 2		
<b>g</b>	LAN 1		

### 訂購資訊

- cMT-iPC10:**  
9.7" TFT LCD Smart HMI, 64GB SSD, 4GB DDR3L SO-DIMM
- cMT-iPC10WK-WES7**  
cMT-iPC10 with OS: Windows Embedded Standard 7
- cMT-iPC10WK-WIoT**  
cMT-iPC10 with OS: Windows 10 IoT Enterprise
- RZUSK7010 (包裝內附)**  
USB 固定片與束帶
- RP008090 (包裝內附)**  
9.7" 透明保護貼