




## 雲端人機介面


### 特點

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD, LED 背光
- 無風扇冷卻系統
- 內建 512 MB 快閃記憶體
- 一個 Gigabit 乙太網路埠
- 內建揚聲器
- 內建電源隔離


顯示	顯示器	9.7" TFT
	解析度	1024 x 768
	亮度(cd/m <sup>2</sup> )	350
	對比度	500:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	262K
觸控面板	類型	強化玻璃電容式觸控面板
	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2%
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	512 MB
	動態記憶體(RAM)	1 GB
處理器		32 bits RISC Cortex-A9 1GHz
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	N/A
	USB Client	N/A
	乙太網路	10/100/1000 Base T x 1
	序列埠	N/A
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
	聲音輸出	內建單聲道喇叭
影像輸入	N/A	
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	900mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	耐震動	10 to 25Hz(X,Y,Z 軸向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	257.2 x 199.7 x 32.7 mm
	開孔尺寸	250 x 192 mm
	重量	約 0.76 kg
	安裝方式	面板安裝, VESA 壁掛架 75 x 75 mm
操作環境	防護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20~60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
支援語言	顯示	英文、法文、義大利文、西班牙文、俄文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文
	輸入法	英文、法文、義大利文、西班牙文、德文、俄文、拼音、注音
軟體		cMT Viewer

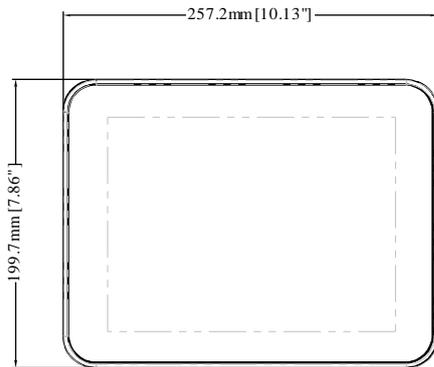**cMT-iV5 外形尺寸圖**


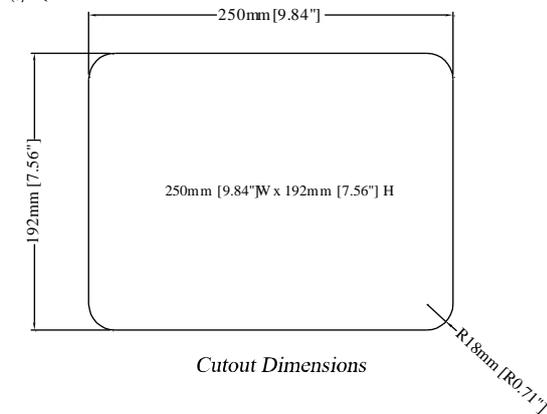
Front View

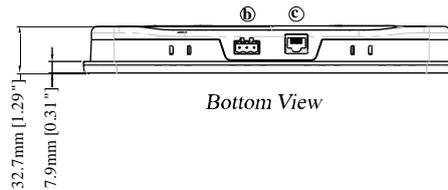

Bottom View

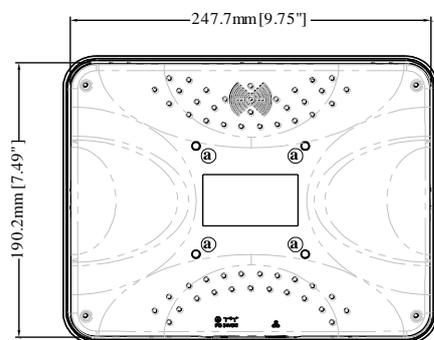

Rear View



Cutout Dimensions

<b>a</b>	VESA 75 mm 螺絲孔	<b>c</b>	乙太網路埠
<b>b</b>	電源接口		

**訂貨資訊**
**cMT-iV5**

雲端人機介面  
 512 MB flash memory  
 1 GB RAM on board  
 10/100/1000M Ethernet port x 1

**cMT-SVRiV5**

cMT-SVR & cMT-iV5 組合  
 cMT-SVR x 1  
 cMT-iV5 x 1  
 乙太網路線 2m x 1