




特長


- SECS/GEM をサポート(GEM に準拠)
- OPC UA、MQTT をサポート
- MODBUS TCP/IP Gateway をサポート
- 小型軽量化デザイン、DIN レール取付可能
- ファンレス冷却システム
- 256 MB フラッシュメモリを内蔵
- SD カードスロットを搭載
- USB Host ポート×1 個
- MPI 187.5K をサポート
- 電源部絶縁を内蔵

メモリ	フラッシュメモリ	256 MB
	RAM	256 MB
プロセッサ		32-bit RISC 600MHz
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	無し
	Ethernet	10/100/1000 Base-T x 2
	COM ポート	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	絶縁型 RS-485	無し
	CAN Bus	無し
	HDMI	無し
	音声出力	無し
	映像入力	無し
	RTC	
電源	入力電圧	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	230mA@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 min.)
	絶縁抵抗	50MΩ以上@500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X、Y、Z 軸方向 2G 30 分間)
仕様	PCB コーティング	有り
	筐体材質	プラスチック
	外形寸法 WxHxD	27 x 130 x 115 mm
	重量	約 0.18 kg
	取付	35 mm DIN レール取付
使用環境	保護等級	IP20
	保存温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	使用温度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	使用湿度	10% ~ 90% (結露無き事)
認証	CE	CE marked
ソフトウェア		EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (オプション)


外形寸法図

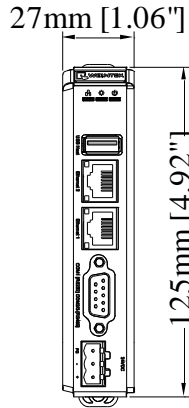


正面図

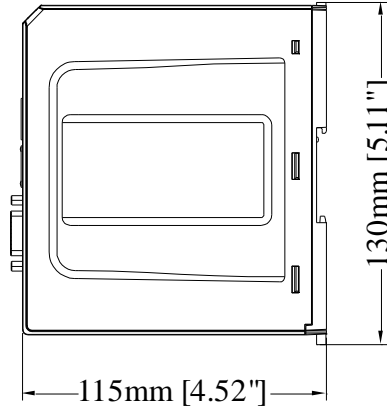

側面図



上面図



下面図

ピン定義:

COM1 [RS232 2W], COM2 [RS-485 2W/4W], COM3 [RS-485 2W]
D サブ 9ピン (オス)

PIN#	COM1 [RS232] 2W	COM2 [RS485]		COM3 [RS485] 2W
		2W	4W	
1				Data+
2	RxD			
3	TxD			
4				Data-
5		GND		
6		Data+	Rx+	
7		Data-	Rx-	
8			Tx+	
9			Tx-	

a.	USB Host ポート
b.	Ethernet ポート 2
c.	Ethernet ポート 1
d.	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W
e.	電源コネクタ
f.	SD カードスロット
g.	DIP スイッチ
h.	リセットボタン

商品内訳

- cMT-G05:
256 フラッシュメモリ / 256 MB RAM on board