

## IPS 方式タッチパネルモニター



### 特長


- IPS 方式液晶ディスプレイで、178°までの広視野角を提供
- 強化ガラス静電容量方式タッチパネル、2 指ジェスチャーをサポート
- 薄型軽量化ボディー、シームレスパネル取付
- cMT-FHD のシステム設定でモニターのバックライトを制御可能
- HDMI™ 映像入力をサポート
- USB タッチインターフェース
- 前面パネル保護等級: IP65

表示	ディスプレイ	21.5" IPS
	解像度	Full HD 1920 x 1080
	明るさ (cd/m <sup>2</sup> )	250
	コントラスト	1000:1
	バックライト	LED
	バックライト寿命	50,000 時間以上
	表示色	16.7M
	LCD 視野角 (T/B/L/R)	89/89/89/89
	画素ピッチ (mm)	0.2479 (H) x 0.2479 (V)
タッチパネル	タイプ	強化ガラス、静電容量方式 (2 指ジェスチャーをサポート)
	硬度	6H
メモリ	フラッシュメモリ	無し
	RAM	無し
プロセッサ		無し
I/O ポート	SD カードスロット	無し
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	USB 2.0 x 1 (Micro USB)
	HDMI	有り (映像入力)
	音声出力	無し
RTC		無し
電源	入力電圧	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	1.56A@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	50MΩ以上@500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X、Y、Z 軸方向 2G 30 分間)
仕様	PCB コーティング	有り
	筐体材質	アルミ合金
	外形寸法 WxHxD	546 x 354 x 56.2 mm
	パネルカット寸法	532 x 340 mm
	重量	約 4.9 kg
	取付	パネル取付、VESA マウント 100 x 100 mm
使用環境	保護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel*
	保存温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	使用温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	使用湿度	10% ~ 90% (結露無き事)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
ソフトウェア		無し


\*付属した防水パッキンを確実に取り付けた場合のみ、防護等級が IP65 に達します。

\*HDMI、High-Definition Multimedia Interface および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。


## 外形寸法




上面図

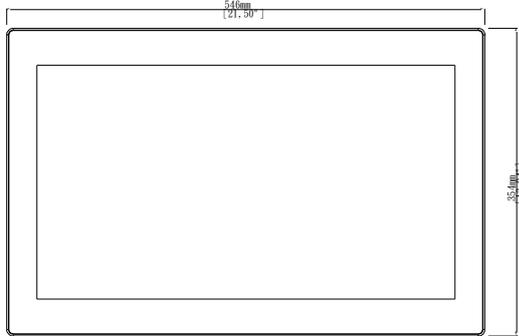


正面図




側面図

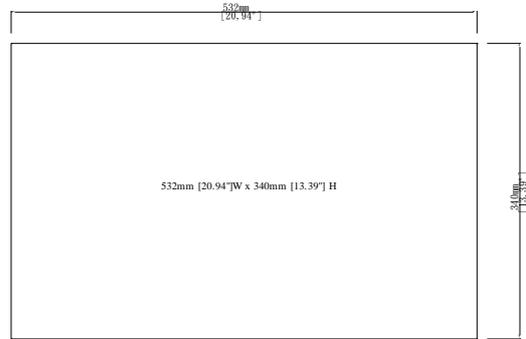

パネルカット寸法図

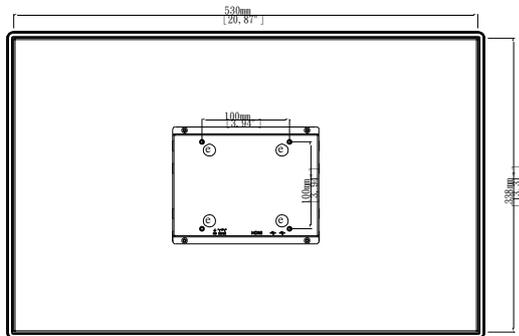

背面図



下面図

<b>a</b>	電源コネクタ
<b>b</b>	HDMI ポート
<b>c</b>	USB Client ポート (Micro USB)
<b>d</b>	USB Host ポート (USB 2.0)
<b>e</b>	VESA 100 mm 取付穴

## 商品内訳

□ cMT-iM21: 21.5" Touch LCD Monitor

ユーザーは以下の品物を準備しておく必要があります:

Micro USB to USB Type-A Cable

HDMI cable

Power supply 24V 50W 以上