




9.7" XGA TFT タッチパネルプログラマブル表示器

特長

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD
- ファンレス冷却システム
- 4 GB フラッシュメモリ及び RTC を内蔵
- SD/SDHC カードスロットを内蔵
- 前面パネル保護等級: NEMA4 / IP65

表示	ディスプレイ	9.7" TFT
	解像度	1024 x 768
	明るさ(cd/m ²)	350
	コントラスト	500:1
	バックライトタイプ	LED
	バックライト寿命	30,000 時間以上
	表示色	262K
	LCD 視野角(T/B/L/R)	60/70/70/70
タッチパネル	画素ピッチ(mm)	0.192 (H) x 0.192 (V)
	タイプ	4 線式抵抗膜方式
メモリ	タッチ精度	長さ(X)±2%、幅(Y)±2%
	フラッシュメモリ	4 GB
プロセッサ	RAM	1 GB
		32-bit RISC 1GHz
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC
	USB Host	無し
	USB Client	無し
	Ethernet	10/100/1000 Base-T x 1
	COM ポート	無し
	絶縁型 RS-485	無し
	CAN Bus	無し
	HDMI	無し
	音声出力	モノラルスピーカー内蔵
	映像入力	無し
RTC		内蔵
電源仕様	入力電圧	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	900mA@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	50MΩ以上@500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X、Y、Z 方向 2G 30 分間)
仕様	PCB コーティング	有り
	筐体材質	プラスチック
	外形寸法 WxHxD	260.6 x 203.1 x 36.5 mm
	パネルカット寸法	250 x 192 mm
	重量	約 0.92 kg
	取付	パネル取付、VESA ブラケット 75 x 75 mm
操作環境	保護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	保存温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	使用温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	使用湿度	10% ~ 90% (結露無き事)
認証	CE	CE marked
言語	表示	英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ドイツ語、日本語、ポーランド語
	入力方法	英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、ピンイン、注音、韓国語、日本語、ポーランド語
ソフトウェア		cMT Viewer

Dimensions

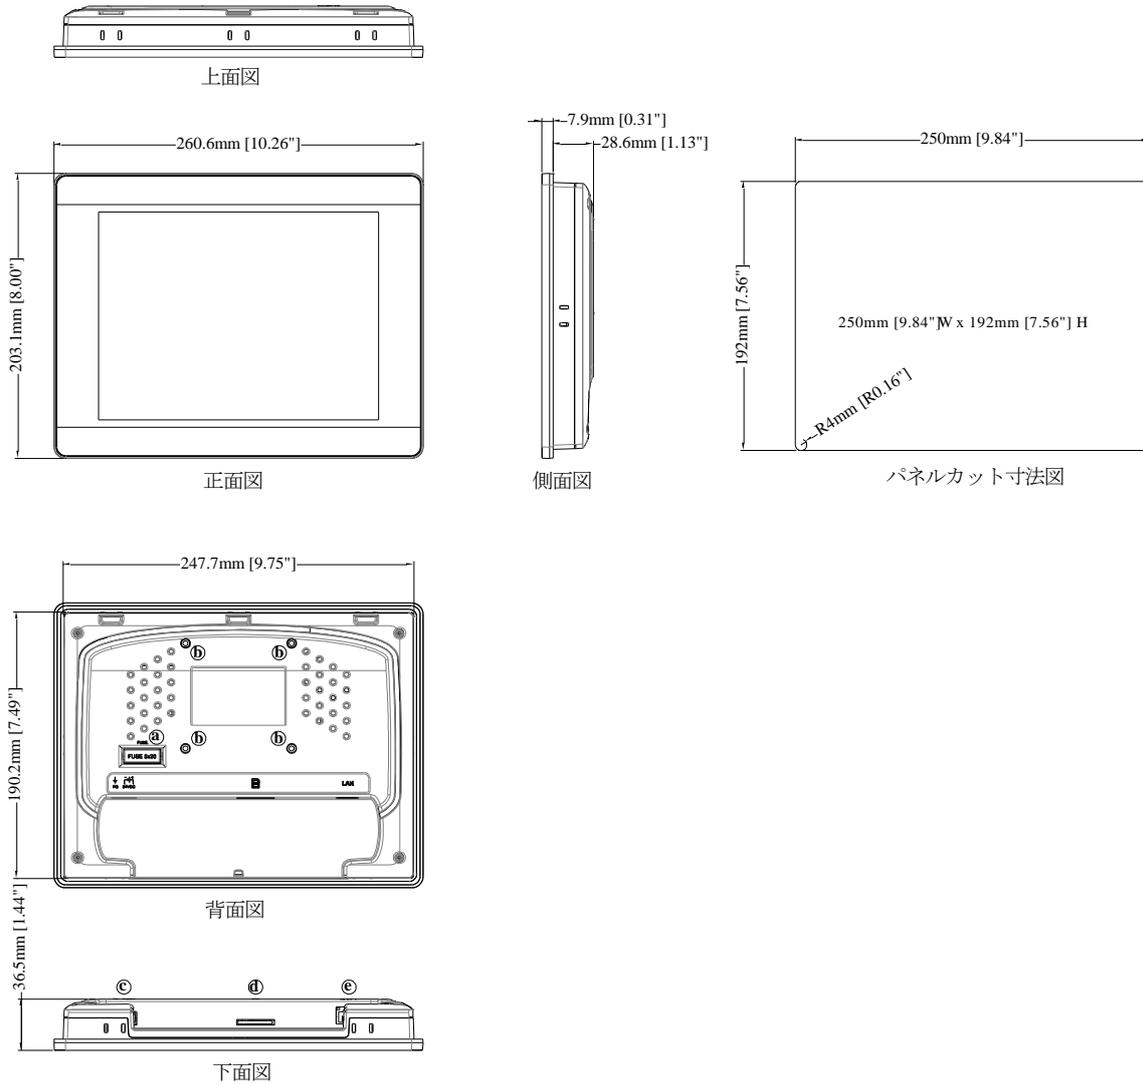

a	ヒューズ
b	VESA 75mm マウント穴
c	電源コネクタ
d	SD カードスロット
e	LAN 1

商品内訳

- cMT-iV6: 9.7" TFT LCD HMI, 4GB flash memory, 1GB RAM on board
- RP0080900 (パッケージ同梱) 9.7" 透明保護フィルム