


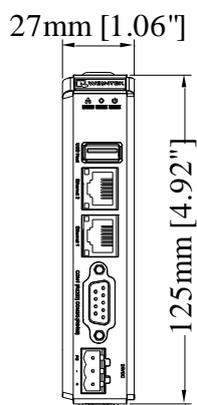


特長

- cMT-iV5/cMT-iPC15/PC/Android/iPad での表示をサポート
- 薄型軽量化デザイン、DIN レールで取付可能
- ファンレス冷却システム
- 256 MB フラッシュメモリを内蔵
- SD カードスロットを内蔵
- USB ポート(A タイプ)有り
- Gigabit イーサネットポート× 2 個
- E メールをサポート
- MPI 187.5K をサポート
- 電源部絶縁を内蔵


メモリー	フラッシュメモリ	256 MB
	RAM	256 MB
プロセッサ		32-bit RISC 600MHz
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC
	USB (A タイプ)	USB 2.0 x 1
	USB (B タイプ)	無し
	イーサネット	10/100/1000 Base-T x 2
	COM ポート	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	絶縁型 RS-485	無し
	CAN Bus	無し
	HDMI	無し
	音声出力	無し
	映像入力	無し
RTC		内蔵
電源仕様	パワー入力	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	230mA@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	Exceed 50MΩ at 500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸方向、2G 30 分間)
仕様	PCB 保護コーティング	有り
	カバー	プラスチック
	外形寸法 WxHxD	27 x 130 x 115 mm
	重さ	約 0.18 kg
	マウント	35mm DIN レールマウンティング
応用環境	保護等級	IP20
	貯蔵環境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境温度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	環境相対湿度	10% ~ 90% (非結露)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
ソフトウェア		EasyBuilder Pro V4.00.01 以上

cMT-SVR-100 外形寸法図



正面図

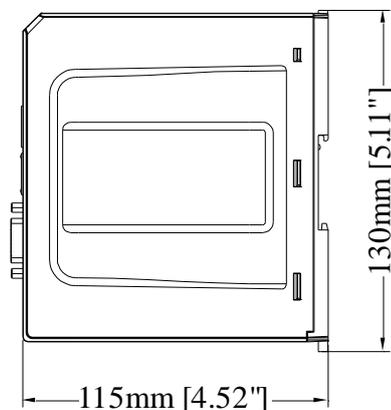

側面図



上面図



下面図

a	USB ポート(A タイプ)	e	電源コネクタ
b	イーサネットポート 2	f	SD カードスロット
c	イーサネットポート 1	g	DIP スイッチ
d	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W	h	リセットボタン

商品内訳
cMT-SVR-100:

cMT-SVR-100 x 1
 フラッシュメモリ(256 MB)
 RAM(256 MB)
 イーサネットポート(10/100/1000 Base T) x 2

cMT-SVRiV5:

(cMT-SVR & cMT-iV5 バンドルタイプ)
 cMT-SVR x 1
 cMT-iV5 x 1
 イーサネットケーブル 2m x 1