




特長


- cMT Viewer クライアントでの表示をサポート
- コンパクトデザイン、DIN レールで取付可能
- ファンレス冷却システム
- 256 MB フラッシュメモリ内蔵
- SD カードスロット有り
- USB Host ポート× 1 個
- Gigabit Ethernet ポート× 1 個
- E メール機能をサポート
- MPI 187.5K をサポート
- 電源部絶縁内蔵
- Wi-Fi 機能対応、802.11 b/g/n
- cMT-SVR-202: EasyAccess 2.0 ライセンス内蔵
- 広い入力電圧範囲: 10.5~28VDC

メモリ	フラッシュ	256 MB
	RAM	256 MB
プロセッサ		32-bit RISC 600MHz
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	無し
	Ethernet	10/100/1000 Base-T x 1
	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: max 18.01 dBm 802.11g: max 11.02 dBm 802.11n: max 12.20 dBm
	COM ポート	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
RTC		内蔵
電源	入力電圧	10.5~28VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	1000mA@12VDC ; 450mA@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 min)
	絶縁抵抗	50MΩ以上@500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X、Y、Z 軸方向 2G 30 分間)
仕様	PCB コーティング	有り
	筐体材質	プラスチック
	パネルカット寸法 WxHxD	27 x 130 x 115 mm
	重量	約 0.18 kg
	取付	35 mm DIN レール取付
使用環境	保護等級	IP20
	保存温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	使用温度	-10° ~ 55°C (14° ~ 131°F)
	使用湿度	10% ~ 90% (結露無き事)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
ソフトウェア		EasyBuilder Pro V6.02.02 以降


外形寸法図

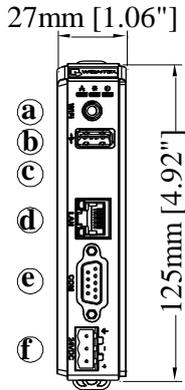


正面図

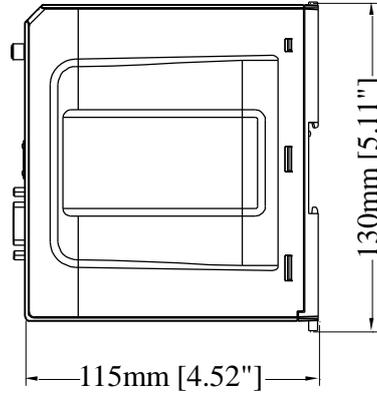


側面図



上面図



下面図

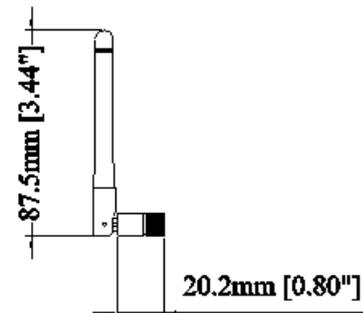

アンテナ

ピン定義:

COM1 RS232 2W
COM2 RS485 2W/4W
COM3 RS485 2W
D-サブ 9 Pin、オス

PIN#	COM1 [RS-232] 2W	COM2 [RS-485]		COM3 [RS-485] 2W
		2W	4W	
1				Data+
2	RxD			
3	TxD			
4				Data-
5	GND			
6		Data+	Rx+	
7		Data-	Rx-	
8			Tx+	
9			Tx-	

a.	Wi-Fi
b.	USB Host
c.	Ethernet ポート
d.	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W
e.	電源コネクタ
f.	SD カードスロット
g.	DIP スイッチ
h.	リセットボタン

商品内訳

<input type="checkbox"/> cMT-SVR-200:	<input type="checkbox"/> cMT-SVR-202:
256 MB フラッシュメモリ	256 MB フラッシュメモリ
256 MB RAM on board	256 MB RAM on board
10/100/1000M Ethernet port x 1	10/100/1000M Ethernet port x 1
アンテナ 2dBi	アンテナ 2dBi
	EasyAccess 2.0 ライセンス内蔵