




特長

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD
- ファンレス冷却システム
- 64GB SSD 及び RTC を内蔵
- SD/SDHC/SDXC カードスロットを内蔵
- 電源部絶縁を内蔵
- 前面パネル保護等級: NEMA4 / IP65

表示	ディスプレイ	9.7" TFT
	解像度	1024 x 768
	明るさ (cd/m ²)	350
	コントラスト	500:1
	バックライトタイプ	LED
	バックライト寿命	30,000 時間以上
	表示色	262K
	LCD 視野角 (T/B/L/R)	60/70/70/70
タッチパネル	タイプ	4-WIRE 抵抗膜方式
	タッチ精度	長さ(X)±2%, 幅(Y)±2%
メモリー	SSD	64 GB
	RAM	4 GB
プロセッサ		Intel Atom E3827
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC/SDXC
	USB (A タイプ)	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
	イーサネット	10/100/1000 Base-T x 2
	音声出力	モノラルスピーカーを内蔵 Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1
RTC		内蔵
電源仕様	パワー入力	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	1.5A@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	Exceed 50MΩ at 500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸方向 2G、30 分間)
仕様	PCB 保護コーティング	有り
	カバー	プラスチック
	外形寸法 WxHxD	260.6 x 203.1 x 44.5 mm
	パネルカット寸法	250 x 192 mm
	重さ	約 1.1 kg
	マウント	パネルマウント, VESA マウント 75 x 75 mm
応用環境	保護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	貯蔵環境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	環境相対湿度	10% ~ 90% (非結露)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
OS		* Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 IoT Enterprise (EasyLauncher + cMT Viewer)

*Windows OS のライセンスは、別途購入する必要があります。

外形寸法図

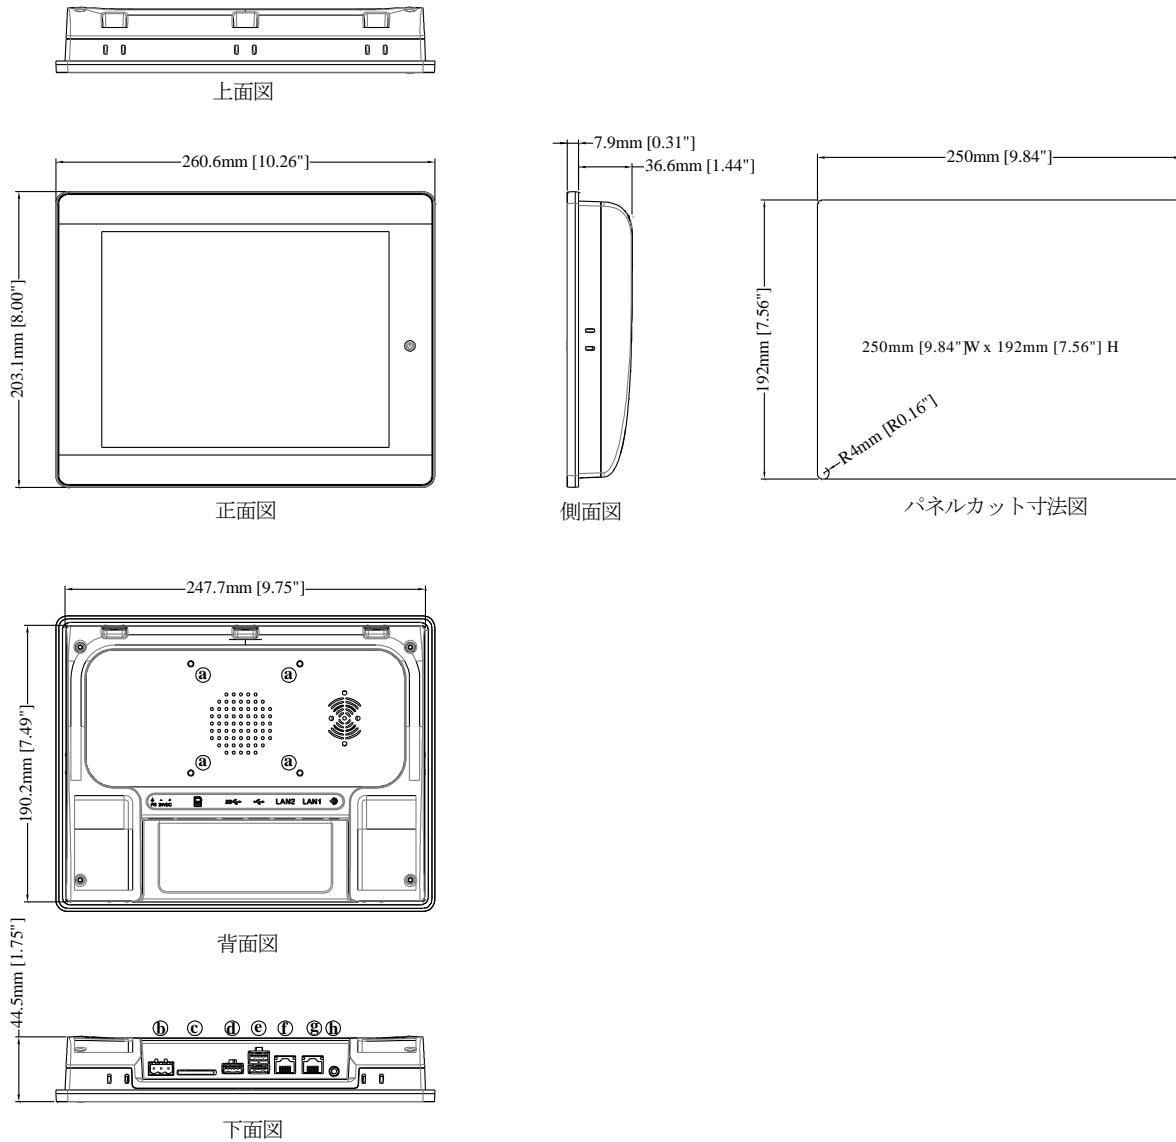

a	VESA 75mm マウント穴	h	音声出力
b	電源コネクタ		
c	SD カードスロット		
d	USB ポート(A タイプ)3.0		
e	USB ポート(A タイプ)2.0		
f	LAN 2		
g	LAN 1		

商品内訳

- cMT-iPC10:**
9.7" TFT LCD Smart HMI, 64GB SSD, 4GB DDR3L SO-DIMM
- cMT-iPC10WK-WES7**
cMT-iPC10 with OS: Windows Embedded Standard 7
- cMT-iPC10WK-WIoT**
cMT-iPC10 with OS: Windows 10 IoT Enterprise
- RZUSK7010** (パッケージに同梱されている)
USB クランプ&結束バンド
- RP0080900** (パッケージに同梱されている)
9.7" スクリーン保護フィルム