



### 特長

- アルミ合金カバー
- 15" 1024 x 768 IPS LCD
- ファンレス冷却システム
- 64GB SSD を内蔵
- SD カードスロットを内蔵
- 電源部絶縁を内蔵
- 前面パネル保護等級: NEMA4 / IP65

表示	ディスプレイ	15" IPS
	解像度	1024 x 768
	明るさ (cd/m <sup>2</sup> )	400
	コントラスト	1000:1
	バックライトタイプ	LED
	バックライト寿命	50,000 時間以上
	表示色	16.2M
	LCD 視野角(T/B/L/R)	89/89/89/89
	画素ピッチ (mm)	0.297 (H) x 0.297 (V)
タッチパネル	タイプ	4-WIRE 抵抗膜方式
	タッチ精度	長さ(X)±2%, 幅(Y)±2%
メモリー	SSD	64 GB
	RAM	4 GB
プロセッサ		Intel Atom E3827
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC/SDXC
	USB (A タイプ)	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
	イーサネット	10/100/1000 Base-T x 2
	音声出力	モノラルスピーカーを内蔵 Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1
RTC		内蔵
電源仕様	パワー入力	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	2A@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	Exceed 50MΩ at 500VDC
	耐振動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸方向 2G、30 分間)
仕様	PCB 保護コーティング	有り
	カバー	アルミ合金
	外形寸法 WxHxD	366 x 293 x 54.2 mm
	パネルカット寸法	352 x 279 mm
	重さ	約 2.76 kg
	マウント	パネルマウント, VESA マウント 75 x 75 mm
応用環境	保護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	貯蔵環境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	環境相対湿度	10% ~ 90% (非結露)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
ソフトウェア		* Windows <sup>®</sup> 7 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 10 IoT Enterprise (EasyLauncher + cMT Viewer)

\*Windows OS のライセンスは、別途購入する必要があります。


## 外形寸法図




上面図




正面図




側面図

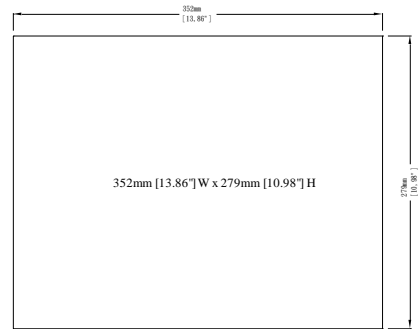

パネルカット寸法図

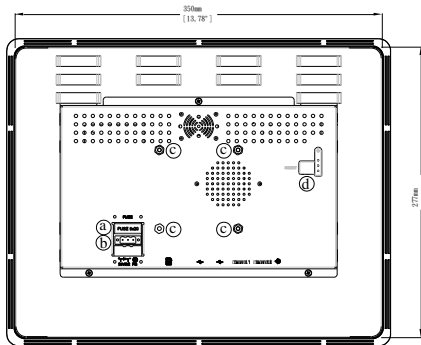

背面図



下面図

<b>a</b>	ヒューズ	<b>h</b>	LAN 2
<b>b</b>	電源コネクタ	<b>i</b>	LAN 1
<b>c</b>	VESA 75mm マウント穴	<b>j</b>	音声出力
<b>d</b>	リセットボタン		
<b>e</b>	SD カードスロット		
<b>f</b>	USB ポート(A タイプ)3.0		
<b>g</b>	USB ポート(A タイプ)2.0		

### 商品内訳

- cMT-iPC15:**  
15" IPS LCD Smart HMI, 64GB SSD, 4GB DDR3L SO-DIMM
- cMT-iPC15WK-WES7**  
cMT-iPC15 with OS: Windows Embedded Standard 7
- cMT-iPC15WK-WioT**  
cMT-iPC15 with OS: Windows 10 IoT Enterprise
- RP0081500** (パッケージ同梱)  
15" 透明保護フィルム