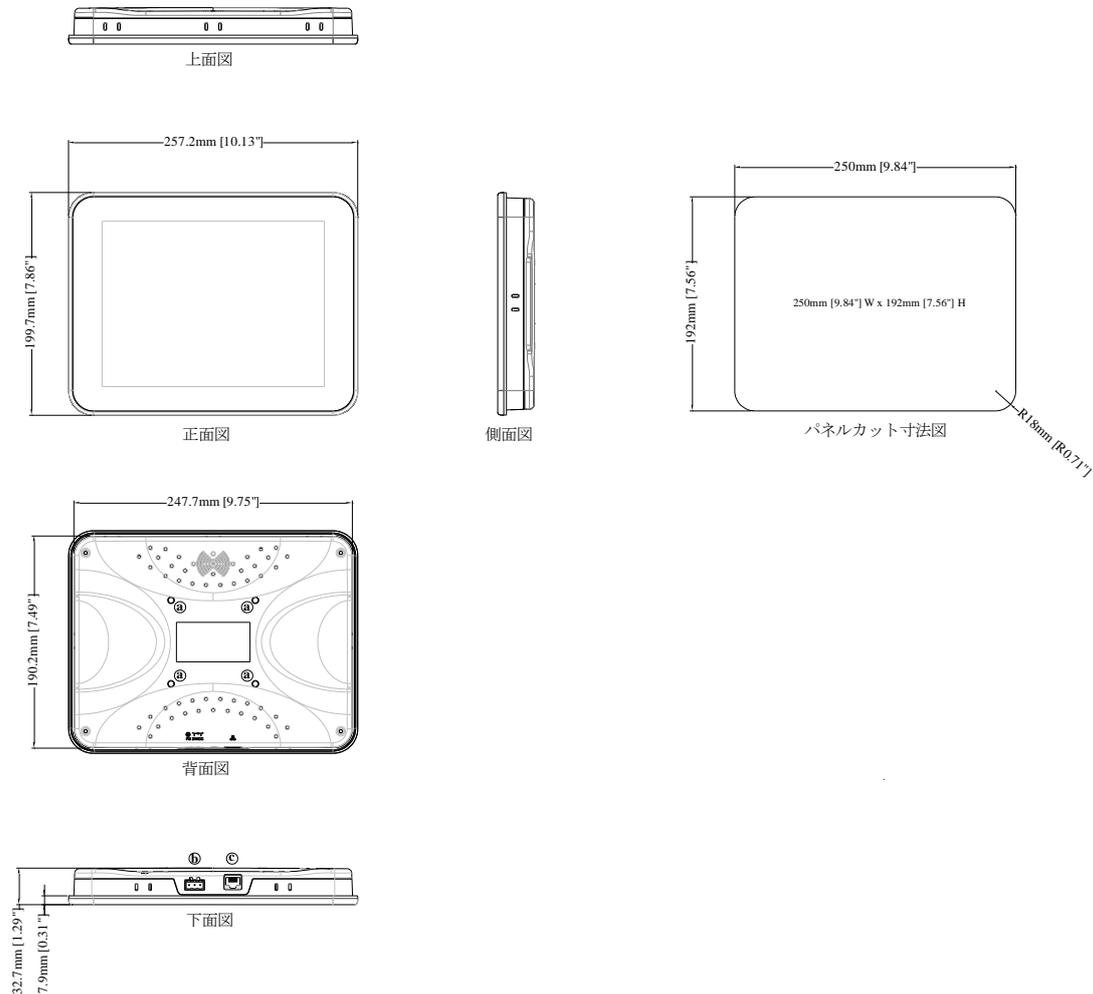



特長

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD, LED バックライト
- ファンレス冷却システム
- 512 MB フラッシュメモリを内蔵
- Gigabit イーサネットポート×1 個
- モノラルスピーカーを内蔵
- 電源部絶縁を内蔵

表示	ディスプレイ	9.7" TFT
	解像度	1024 x 768
	明るさ(cd/m ²)	350
	コントラスト	500:1
	バックライトタイプ	LED
	バックライト寿命	30,000 時間以上
	表示色	262K
	LCD 視野角(T/B/L/R)	70/70/70/60
タッチパネル	タイプ	電気容量方式強化ガラスタッチパネル
	タッチ精度	長さ(X)±2%, 幅(Y)±2%
メモリー	フラッシュメモリ	512 MB
	RAM	1 GB
プロセッサ		32 bits RISC Cortex-A9 1GHz
I/O ポート	SD カードスロット	無し
	USB(A タイプ)	無し
	USB(B タイプ)	無し
	イーサネット	10/100/1000 Base T x 1
	COM ポート	無し
	絶縁型 RS-485	無し
	CAN Bus	無し
	HDMI	無し
	音声出力	モノラルスピーカーを内蔵
	映像入力	無し
RTC		内蔵
電源仕様	パワー入力	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	900mA@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	Exceed 50MΩ at 500VDC
	耐振動	10 to 25Hz(X,Y,Z 軸方向 2G、30 分間)
仕様	PCB 保護コーティング	有り
	カバー	プラスチック
	外形寸法 WxHxD	257.2 x 199.7 x 32.7 mm
	パネルカット寸法	250 x 192 mm
	重さ	約 0.76 kg
	マウント	パネルマウント、VESA マウント 75 x 75 mm
応用環境	保護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	貯蔵環境温度	-20°~60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	環境相対湿度	10% ~ 90% (非結露)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
サポート言語	表示	英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ドイツ語
	入力方法	英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、ピン音入力法、注音入力法
ソフトウェア		cMT Viewer

cMT-iV5 外形寸法図


a	VESA 75 mm マウント穴	c	イーサネットポート
b	電源コネクタ		

商品内訳
cMT-iV5:

cMT-iV5 x 1
 フラッシュメモリ(512 MB)
 RAM(1 GB)
 イーサネットポート x 1(10/100/1000 Base T)

cMT-SVRiV5:

(cMT-SVR & cMT-iV5 のバンドルタイプ)
 cMT-SVR x 1
 cMT-iV5 x 1
 イーサネットケーブル 2m x 1