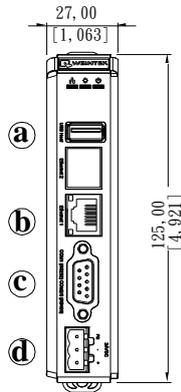



HDMI™
 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


特長

- HD 720p HDMI™ 高解像度出力
- 小型軽量化デザイン及び DIN レールベース
- ファンレス冷却システム
- 256 MB フラッシュメモリを内蔵
- SD カードスロットを内蔵
- USB ポート(A タイプ)有り
- ギガビットイーサネットポートx1 個
- MPI 187.5K をサポート
- 電源部絶縁を内蔵


メモリー	フラッシュメモリ	256 MB
	RAM	256 MB
プロセッサ		32-bit RISC Cortex-A8 600MHz
I/O ポート	SD カードスロット	SD/SDHC
	USB (A タイプ)	USB 2.0 x 1
	USB (B タイプ)	無し
	イーサネット	10/100/1000 Base-T x 1
	COM ポート	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	絶縁型 RS-485	無し
	CAN Bus	無し
	HDMI 出力	解像度 1280*720
	音声出力	HDMI 音声出力
	映像入力	無し
RTC		内蔵
電源仕様	パワー入力	24±20%VDC
	電源部絶縁	内蔵
	消費電流	230mA@24VDC
	耐電圧	500VAC (1 分間)
	絶縁抵抗	Exceed 50MΩ at 500VDC
	耐振動	10~25Hz (X, Y, Z 軸方向 2G、30 分間)
仕様	PCB 保護コーティング	有り
	カバー	プラスチック
	外形寸法 WxHxD	27 x 130 x 115 mm
	重さ	約 0.18 kg
	マウント	35mm DIN レールマウンティング
応用環境	保護等級	IP20
	貯蔵環境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作環境温度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	環境相対湿度	10% ~ 90% (非結露)
認証	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
ソフトウェア		EasyBuilder Pro V3.00.02 以上

mTV-100 外形寸法図


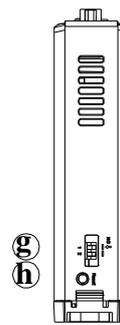
正面図

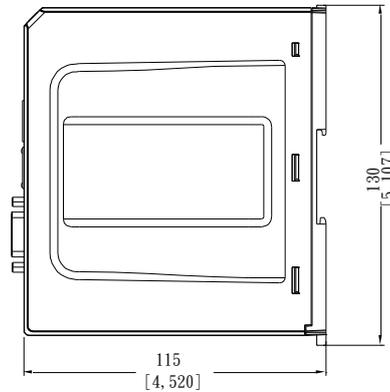

側面図

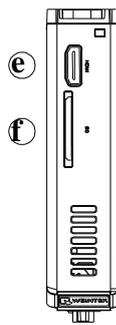

上面図



下面図

a	USB ポート(A タイプ)	e	HDMI ポート
b	イーサネットポート	f	SD カードスロット
c	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W	g	DIP スイッチ
d	電源コネクタ	h	リセットボタン

商品内訳
mTV-100:

mTV-100 x 1

フラッシュメモリ(256 MB)

RAM(256 MB)

イーサネットポートx1(10/100/1000 Base-T)

オプション: RZC232300

マルチコネクタケーブル

COM1[232]/COM2[485]/COM3[485]